



SWT-12S4 / SWT-S10

Installation Manual Manuel D'Installation Manual de instalación


Mounting

Due to the high output of the SWT-12S4 or SWT-S10, the port opening should not be obstructed when the system is in operation. For proper installation please contact your authorized Alpine dealer.

1. Position the SWT-12S4 or SWT-S10 in the desired location within the vehicle. Before securing the brackets with screws, check to make sure all screws can affix to a structurally solid surface while avoiding vehicle wiring, components, etc.

Caution: Take care to avoid personal injury or damage to this product/your vehicle during handling.


Note: For securing the mounting plates to the vehicle, it may be necessary to use longer screws (not included) to accommodate carpet thickness, etc.

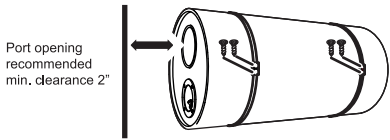

2. Position the SWT-12S4 or SWT-S10 in place over the brackets and use the straps to secure in place.

Wiring Connections

- 1 Amplifier (sold separately)
- 2 SWT-12S4 / SWT-S10 subwoofer terminal plate

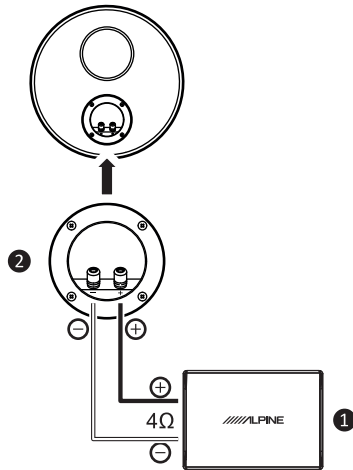


Assemblage

Étant donné le niveau élevé de sortie du SBT-S10V, l'ouverture ronde de port ne doit pas être obstruée lorsque le système est en fonction.

1. Placer le SWT-12S4 ou SWT-S10 à l'emplacement souhaité à l'intérieur du véhicule. Avant de stabiliser avec les vis, vérifier qu'elles peuvent toutes se fixer à une surface structurellement solide tout en évitant le câblage, les composantes, etc. du véhicule.
Mise en garde: Prendre soin d'éviter les blessures corporelles ou les dommages à ce produit ou au véhicule durant la manipulation.

Noter: Pour bien fixer les plaques d'assemblage au véhicule, il pourrait être nécessaire d'utiliser de plus longues vis (non fournies) pour tenir compte de l'épaisseur du tapis, etc.


Dégagement minimal de 5 cm (2 po) Recommande Pour l'ouverture du port



2. Placer le SWT-12S4 ou SWT-S10 en place sur les supports et utiliser les sangles pour fixer en place.

Connexions de Câblage

- 1 Amplificateur (vendu séparément)
- 2 Plaque à bornes du haut-parleur d'extrêmes graves SWT-12S4 / SWT-S10

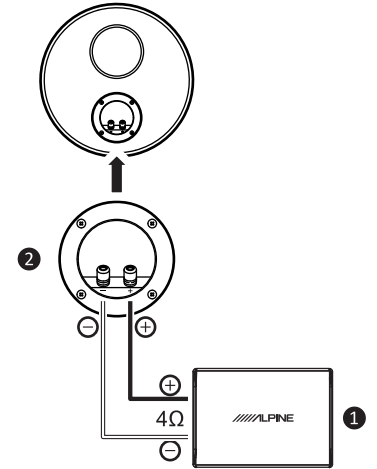

Montaje


Debido a la alta salida del SBT-S10V, la abertura del puerto redondo no debe estar obstruida cuando el sistema esté en funcionamiento. Comuníquese con su distribuidor autorizado de Alpine para información sobre la instalación correcta.

1. Coloque el SWT-12S4 o SWT-S10 en el lugar deseado dentro del vehículo. Antes de ajustar los tornillos, verifique que todos los tornillos pueden quedar fijos a una superficie estructuralmente sólida, evitando cables del vehículo, componentes, etc.

Precaución: Tome precauciones para evitar lesiones personales o daños a este producto o a su vehículo durante la manipulación

Nota: Para fijar las placas de montaje al vehículo, puede que sea necesario usar tornillos más largos (no vienen incluidos) para ajustarse al grosor de la alfombra, etc.

Abertura del puerto
Mínimo espacio libre recomendado 2"



2. Coloque el SWT-12S4 o SWT-S10 en el lugar sobre los soportes y use las correas para asegurar en el lugar.

Conexiones de cableado

- 1 Amplificador (se vende por separado)
- 2 SWT-12S4 / SWT-S10 placa de la terminal del subwoofer

